
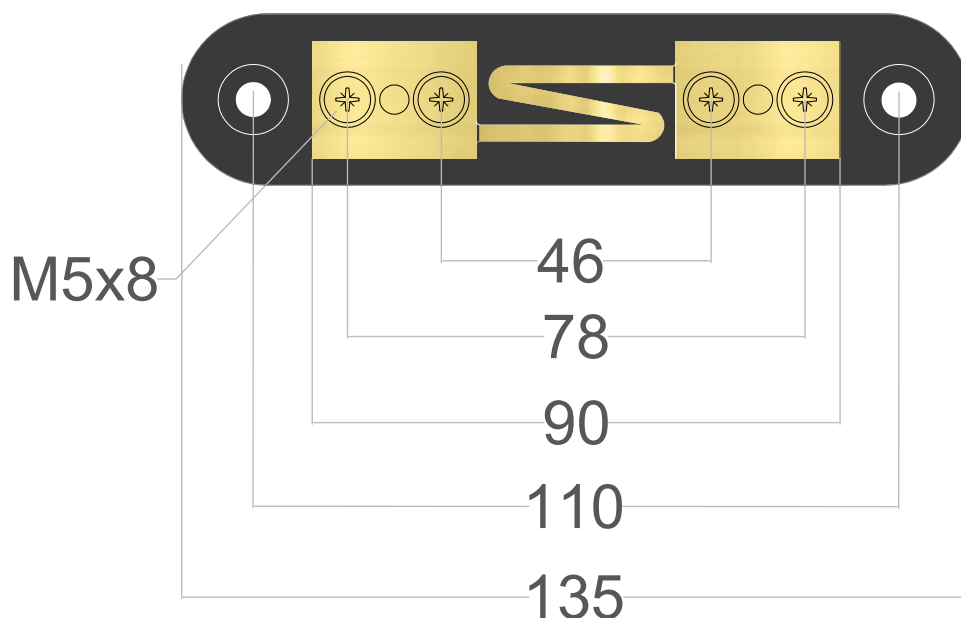


Gli shunt da 0,5 Ampere al 25 Ampere sono forniti su base isolante

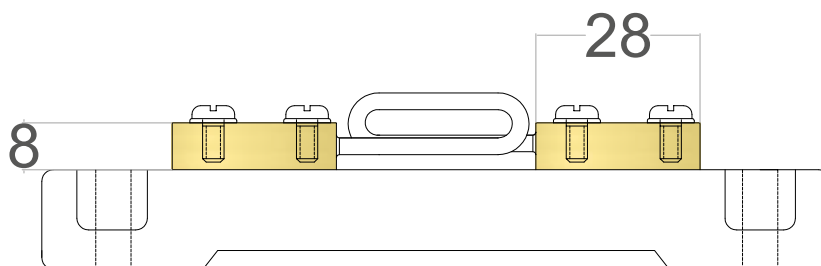

English	<p>Dimensions according to DIN 43703 standard</p> <p>Electrical performance on CEI 13-6, IEC51, EN0051</p> <p>Accuracy class: 0,25, 0.5, 1 and 2 (calibrated at 20 °C)</p> <p>Operating temperature: from -20 to 60 °C</p>
Italiano	<p>Dimensioni in accordo allo standard DIN 43703</p> <p>Performance elettriche secondo CEI 13-6, IEC51, EN0051</p> <p>Classi: 0.25, 0.5, 1 e 2 (taratura a 20 °C)</p> <p>Temperatura di operazione: -20 a 60 °C</p>
Español	<p>Dimensiones según estándar DIN 43703</p> <p>Performance de acuerdo a CEI 13-6, IEC51, EN0051</p> <p>Clase de precisión: 0.25, 0.5, 1, 2 (20 °C)</p> <p>Temperatura de operación: desde -20 a 60 °C</p>

Voltage drop / Caduta di tensione/ Caída de tensión:

60 mV

Model	Current [A]	Dimensions [mm]									Num. of terminals	Bolt size	Weight [kg]
		A	B	C	D	E	F	G	H	I			
with base	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5 - 6 - 10 - 15 - 20 - 25	90	28	20	-	-	8	-	78	-	4	M5 x 8	

100mV

with base	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5 - 6 - 10 - 15 - 20 - 25	90	28	20	-	-	8	-	78	-	4	M5 x 8	
-----------	--	----	----	----	---	---	---	---	----	---	---	--------	--

150mV

with base	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 5 - 6 - 10 - 15 - 20 - 25	90	28	20	-	-	8	-	78	-	4	M5 x 8	
-----------	--	----	----	----	---	---	---	---	----	---	---	--------	--

Tel. +39 0392622159 / Mobile +39 3896879137

Shunt Italia SRL
Via Edison, 76
20835 Muggiò - Monza e Brianza
info@shuntitaly.it

